




ENNIS  
FABRICS



ANGORA

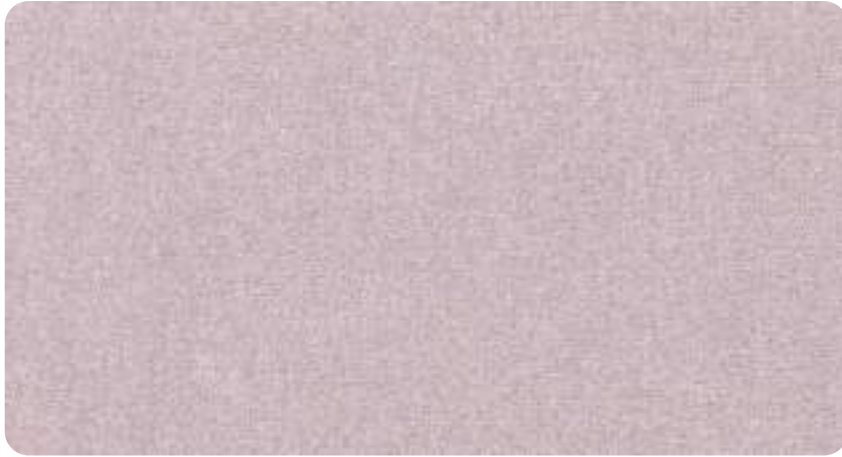

901 SILVER



61 CREAM



63 HEMP



105 MAUVE



908 HEATHER



23 SAWGRASS



408 RUST



90 CYPRESS



54 NUTMEG



64 BEIGE



32 COPEN



604 TAUPE



809 COFFEE



306 INDIGO



21 OLIVE



Angora is a fabric featuring a heathered wool look, finished with our Endurepel Shield.  
*Angora est un tissu à l'aspect de laine chinée, fini avec notre Endurepel Shield.*

## SPECIFICATIONS\* / SPÉCIFICATIONS\*

<b>ABRASION†</b>	100,000 Double Rubs <i>(Double frottements)</i>
<b>CONTENT / CONTENU</b>	100% Polyester
<b>BACKING CONTENT / COMPOSITION DU REVERS</b>	100% Acrylic Kiss Coat
<b>COLORS / COULEURS</b>	15 available <i>(disponible)</i>
<b>CROCKING / SOLIDITÉ AU FROTTEMENT</b>	CFFA 7 Federal Standard 191A M 5551: Dry <i>(Sec)</i> = Class $(e)$ 5, Wet <i>(Mouillé)</i> = Class $(e)$ 5
<b>FIRE RETARDANCY* / RÉSISTANCE AUX FEU‡</b>	CALTB117-2013, NFPA 260 Class $(e)$ 1, UFAC Class $(e)$ 1
<b>PILLING / BOULOCHAGE</b>	ASTM D3512: Class $(e)$ 4.5
<b>SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE LA COUTURE</b>	ASTM D4034: Warp <i>(Chaîne)</i> = 122.5 lbs., Weft <i>(Trame)</i> = 121.5 lbs.
<b>SUSTAINABILITY / DURABILITÉ</b>	PFAS Free, Prop 65 Compliant <i>(ne contiennent pas de SPFA, et respectent la Proposition 65.)</i>
<b>UV/LIGHTFASTNESS RÉSISTANCE AUX RAYONS</b>	AATCC 16.3 - Grade 4, 40 hours <i>(40 heures)</i>
<b>WEIGHT / POIDS</b>	420 gsm 12.39 oz./lin. yd <i>(vg)</i> 18.93 oz./yd <sup>2</sup> <i>(vg<sup>2</sup>)</i>
<b>WIDTH / LARGEUR</b>	56 in. <i>(142 cm)</i>
<b>ROLL SIZE / TAILLE DU ROULEAU</b>	44 yd <i>(vg)</i> <i>(40 m)</i>
<b>CLEANING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE</b>	W - Clean fabrics with water-based cleaning agents or water based foam <i>(Nettoyer les tissus avec des agents de nettoyage à base d'eau ou une mousse à base d'eau)</i>

\* This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from their responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material.

† Results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.

‡ This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behaviour of this or any other material under actual fire conditions.

\* Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, au mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à décharger l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériau. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur.

† Les doubles frottements supérieurs à 100 000 ne sont pas un indicateur d'une durée de vie accrue pour un produit.

‡ Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions réelles d'incendie.



ANGORBCBC  
0624



CANADA ENGLISH 800 663 6647  
FRANÇAIS 888 663 6647  
FAX 888 274 2910  
ORDERS@ENNISFABRICS.COM  
ENNISFABRICS.COM